





# Genesis

Plataforma Elevadora Vertical Modelo Enclosure


# Dimensiones

## Modelo Genesis Enclosure - Incluye un cerramiento de fábrica y puertas integradas

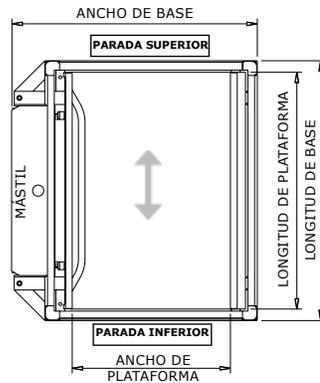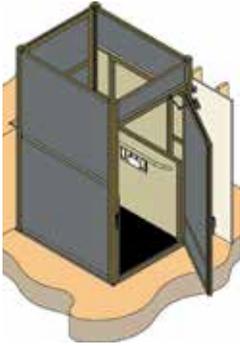


### Enclosure con Entradas Opuestas

Tamaño de Plataforma	Ancho de Base	Longitud de Base	Ancho de Plataforma	Longitud de Plataforma
Estándar	1399mm 55 1/8"	1505mm 59 1/4"	947mm 37 1/4"	1370mm 53 7/8"
Mediana	1399mm 55 1/8"	1656mm 65 1/8"	947mm 37 1/4"	1370mm 53 7/8"
42 x 60	1522mm 59 7/8"	1660mm 65 3/8"	1067mm 42"	1524mm 60"
Grande	1551mm 61 1/8"	1656mm 65 1/8"	1099mm 43 1/4"	1520mm 59 7/8"

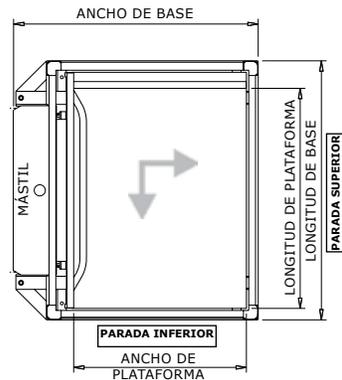

### Enclosure con Entrada y Salida a 90°

Tamaño de Plataforma	Ancho de Base	Longitud de Base	Ancho de Plataforma	Longitud de Plataforma
Estándar	1399mm 55 1/8"	1505mm 59 1/4"	1017mm 40"	1295mm 51"
Mediana	1399mm 55 1/8"	1656mm 65 1/8"	947mm 37 1/4"	1370mm 53 7/8"
42 x 60	1452mm 57 1/8"	1734mm 68 1/4"	1057mm 42"	1524mm 60"
Grande	1551mm 61 1/8"	1656mm 65 1/8"	1099mm 43 1/4"	1520mm 59 7/8"

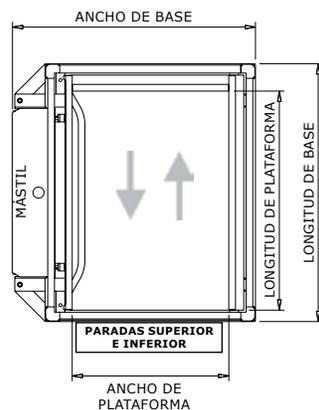

### Enclosure con Entrada y Salida Mismo Lado

Tamaño de Plataforma	Ancho de Base	Longitud de Base	Ancho de Plataforma	Longitud de Plataforma
Estándar	1399mm 55 1/8"	1505mm 59 1/4"	947mm 37 1/4"	1295mm 51"
Mediana	1399mm 55 1/8"	1656mm 65 1/8"	947mm 37 1/4"	1446mm 56 7/8"
42 x 60 adyacente al mástil	1522mm 59 7/8"	1734mm 68 1/4"	1067mm 42"	1524mm 60"
42 x 60 opuesto al mástil	1452mm 57 1/8"	1808mm 71 1/8"	1067mm 42"	1524mm 60"
Grande	1551mm 61 1/8"	1656mm 65 1/8"	1099mm 43 1/4"	1446mm 56 7/8"

- Las plataformas de 42 x 60 cumplen con los requisitos A18.1 para el espacio libre máximo permitido en la plataforma de 750 lbs.

# Especificaciones

**Capacidad de carga:** Estándar 750 lbs (340 kg) con un factor de seguridad de 5.

---

**Velocidad:** Tornillo sin fin - 3 metros (10 ft) por minuto a full carga | Hidráulico - 5.2 metros (17 ft) por minuto a full carga.

---

**Rango de desplazamiento:** Tornillo sin fin - Hasta 12 pies | Hidráulico - hasta 14 pies.

---

**Características de seguridad:** Puertas Garaventa equipadas con enclavamientos y cierres internos Garaventa | Paredes laterales de plataforma de acero galvanizado de calibre 16 resistentes de 1070 mm (42 1/8 ") | Interruptores de control direccional de presión continua e interruptor de parada de emergencia iluminado y audible | Barra de agarre de longitud completa en el panel lateral de la plataforma que da a la pared.

---

**Accionamiento Tornillo sin fin:** Motor: 2 HP (1750 RPM) | Tipo accionamiento: tornillo ACME (1" de diámetro) | Alimentación: Modelos Norteamericanos: 120 VAC en un circuito de 16 Amperios, Modelos Internacionales: 208-240 VCA en un circuito de 16 Amperios.

---

**Accionamiento Hidráulico:** Motor: 3 HP DC (2,2 KW) completo con sistema de alimentación auxiliar | Tipo de accionamiento del motor: Hidráulico encadenado (cadenas dobles ANSI 50 de 5/8 ") | Alimentación: Modelos Norteamericanos 120 VCA en un circuito de 15 Amperios, Modelos Internacionales 208-240 VCA en un circuito de 16 Amperios.

---

**Controles:** Controles sin llave (no se requiere llave para estaciones de llamada y controles de plataforma) | Controles direccionales - Presión constante | Voltaje del control: 24 VDC.

---

**Requisitos de Alimentación:** 120 VAC monofásico | Opcional de 208-240 VCA monofásico.

---

**Opciones populares:** Operadores de puertas eléctricas (cumple con ANSI / BHMA A156.19) | Tamaños de plataforma personalizados disponibles | Botones direccionales de presión constante iluminados y táctiles | Gong de llegada y pantalla digital de piso | Paneles para cerramientos de acero, plexiglás o vidrio | Elección de colores RAL | Teléfono con marcador automático (compatible con ADA) | Operación con llave | Aplicaciones a medida (Consultar Garaventa Lift) | Descenso de emergencia alimentado por batería (solo accionamiento por Tornillo) | Funcionamiento a batería a tiempo completo \*\*\* adecuado SOLO para aplicaciones de bajo uso (accionamiento hidráulico) | Sistema de ventilación con controles termostáticos: requiere alimentación eléctrica continua.

---

**Garantía:** 24 meses de garantía estándar | Extensión de garantía opcional de 12 meses (36 meses en total) o 60 meses (84 meses en total).


---



**Garaventa Lift**

T 604 594 0422 · T 800 663 6556 (llame gratis en Norte América)

E [info@garaventalift.com](mailto:info@garaventalift.com) · I [www.garaventalift.com](http://www.garaventalift.com)



Representante Autorizado Garaventa Lift

© Garaventa Lift. Como mejoramos continuamente nuestros productos, las especificaciones descritas en este folleto están sujetas a cambios sin previo aviso.

15891-E-PB-ES